




Automatische Schließeinrichtung AR VI

Funktionsbeschreibung und Anschlußbelegung

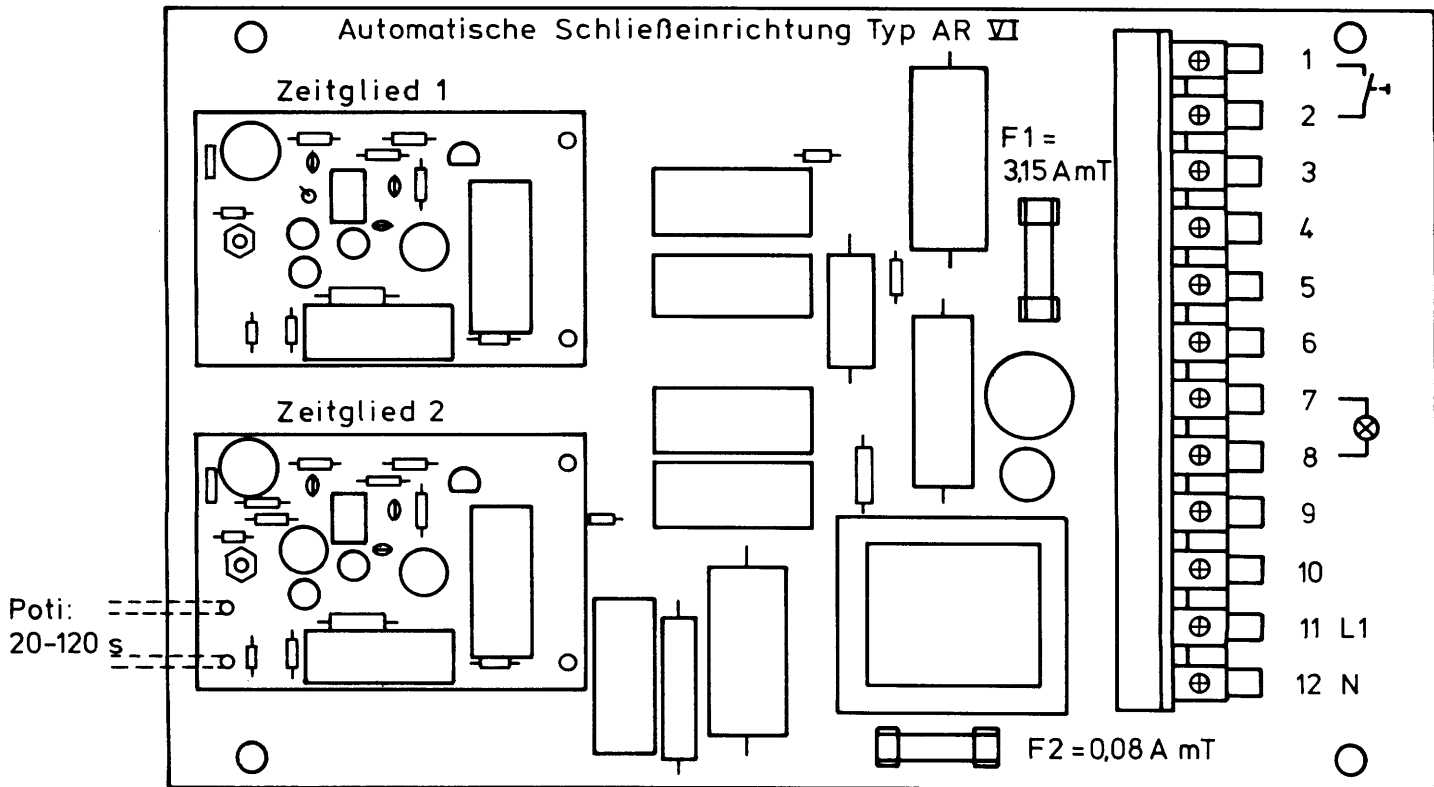

Die Schließeinrichtung AR VI ist eine Steuerung, die per Tastimpuls die Toranlage öffnet und nach einstellbarer Offenhaltezeit automatisch schließt, ohne daß ein weiterer Tastimpuls gegeben werden muß.

Der Laufzyklus, ab Öffnung Toranlage bis zum automatischen Schließen, ist stufenlos von 20 – 120 s regulierbar.

Falls gewünscht, kann eine rote Warnsignalampe (Best. Nr. 90400017) angeschlossen werden, die sich ca. 10 s vor Beginn des Schließvorganges einschaltet und erst erlischt, wenn die Toranlage vollkommen geschlossen ist.

Wird während der Schließfahrt des Tores ein Impuls gegeben, (z. B. ein weiteres Fahrzeug will passieren) öffnet das Tor, die Laufzeit beginnt von Neuem.


Beim Auflaufen des Tores auf ein Hindernis (Unfallschutz), reversiert der Antrieb, das Tor öffnet.

Wichtig: Bei Gebrauch der Funksteuerung muß der Empfänger E 43-1 separat montiert werden.

Anschlußmöglichkeit der AR VI: GTA 520 mit Zusatzmicroschalter.

Änderungen vorbehalten.

Falls erwünscht, Lichtschranke anschließbar.
Zusätzlicher Endschalter muß bauseits gestellt werden.

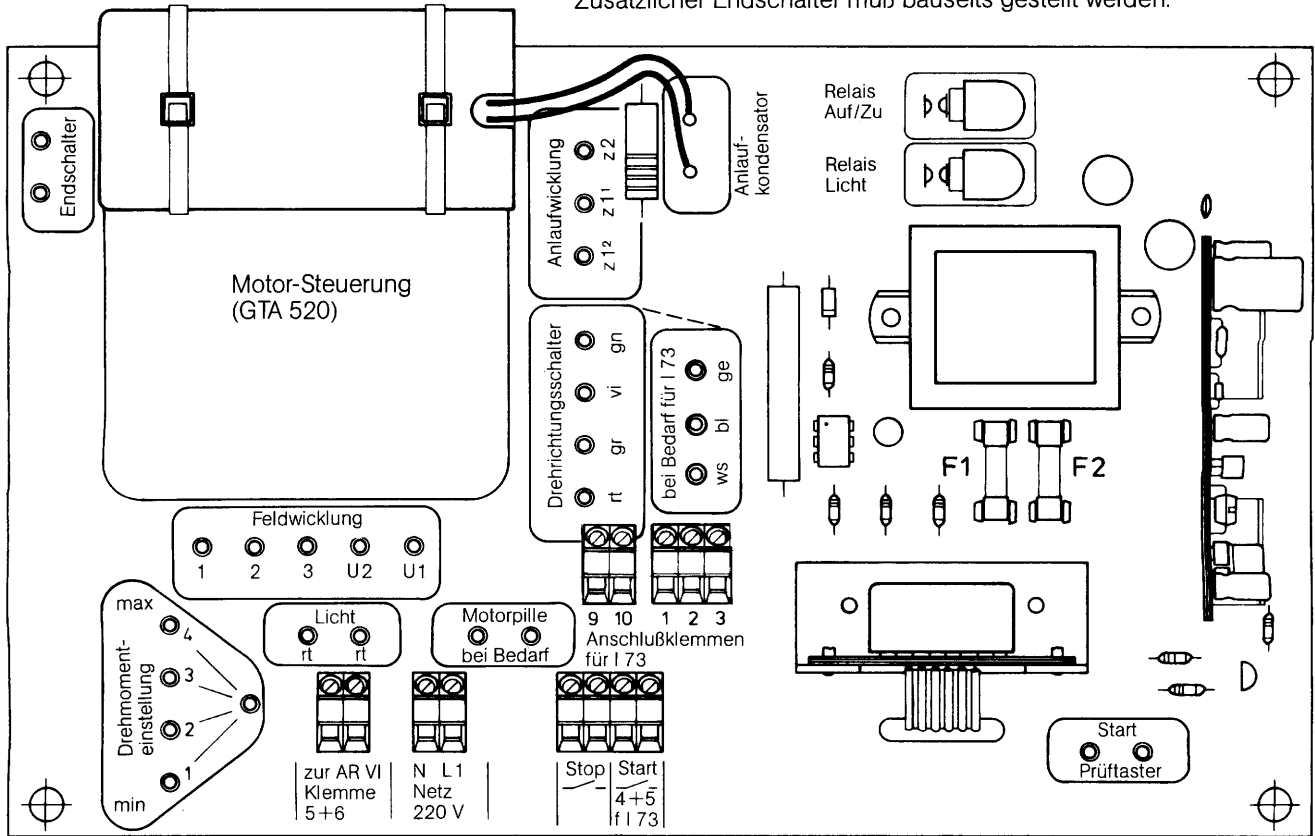

Bei Bedarf kann an STOP eine SKL angeschlossen werden.

