


Automatisch komfortabel mit tormatic.

Schiebetor-Antrieb STA 280

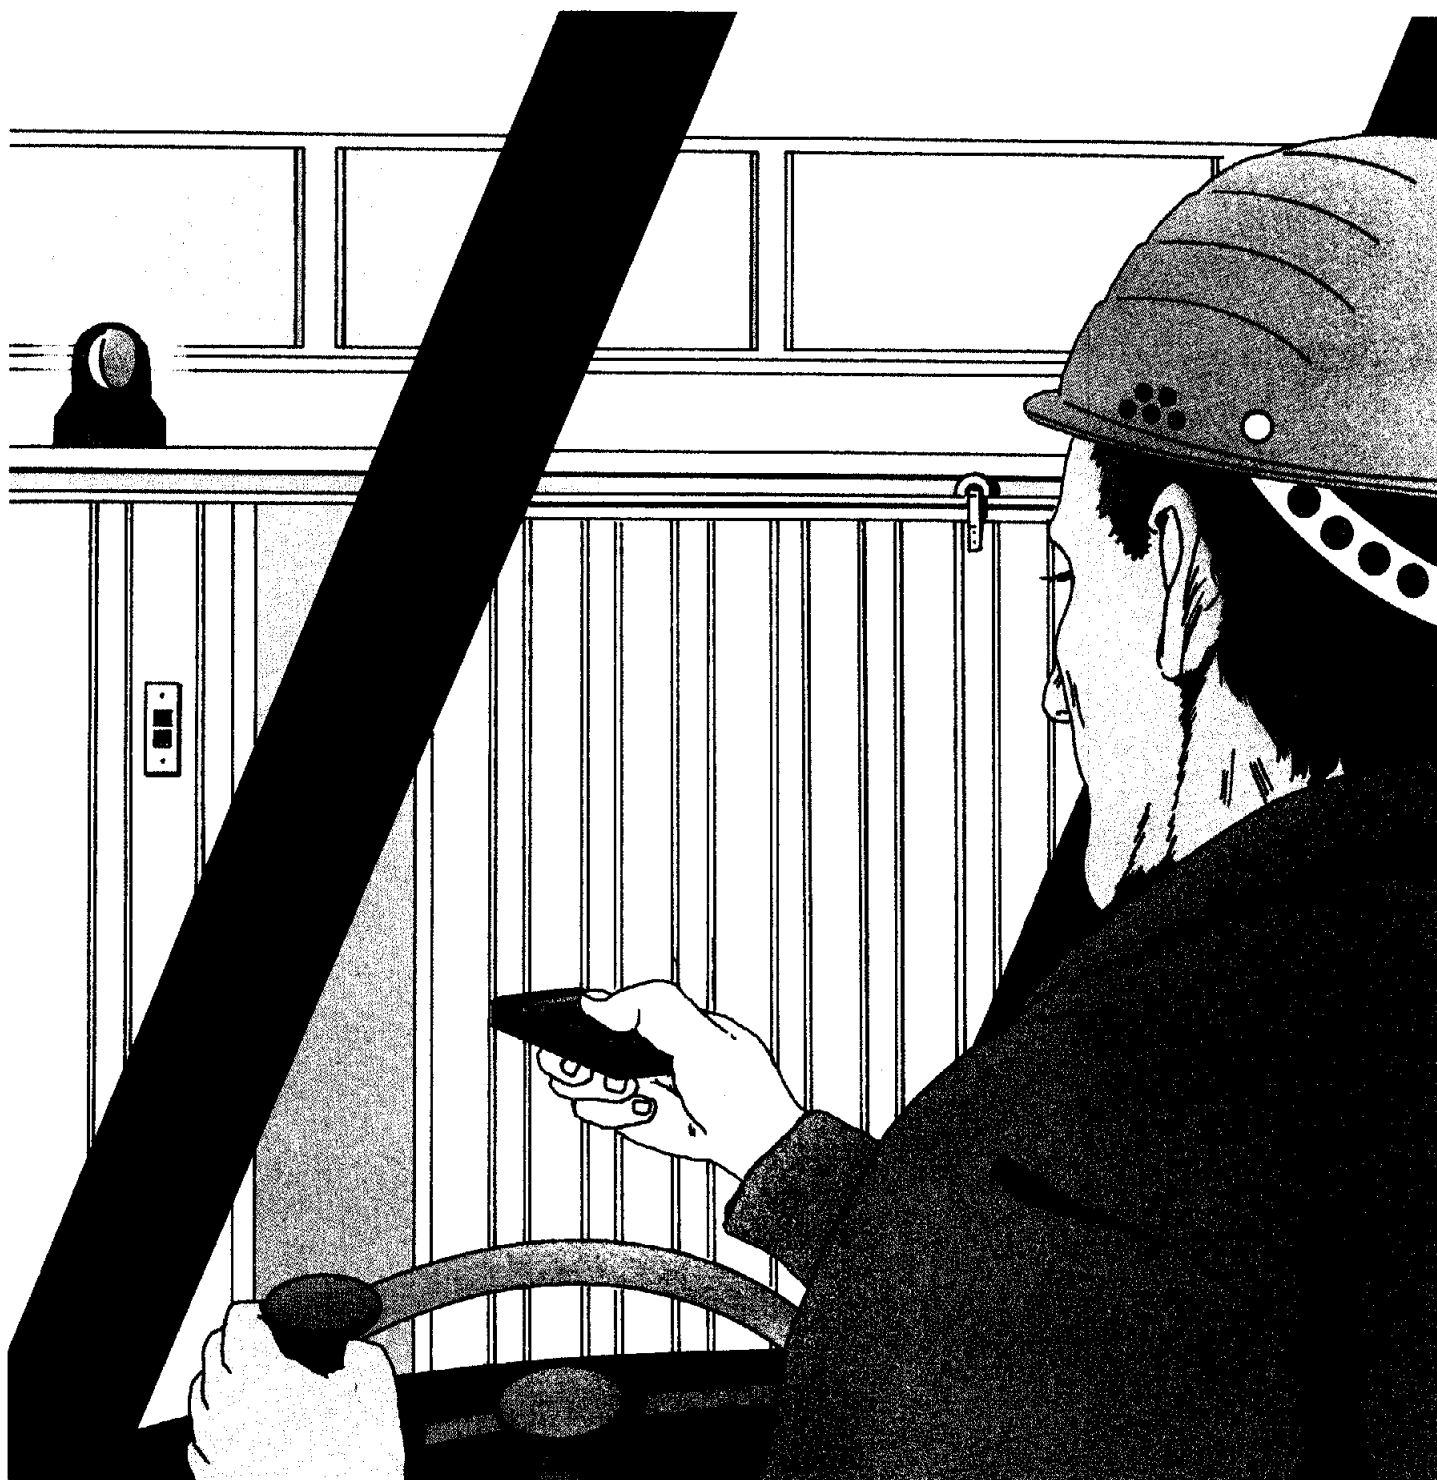


Qualität für harte Beanspruchung.


tormatic[®]
NON-STOP IN DIE GARAGE

Technik in allen Einzelheiten.


Schiebetor-Antrieb STA 280

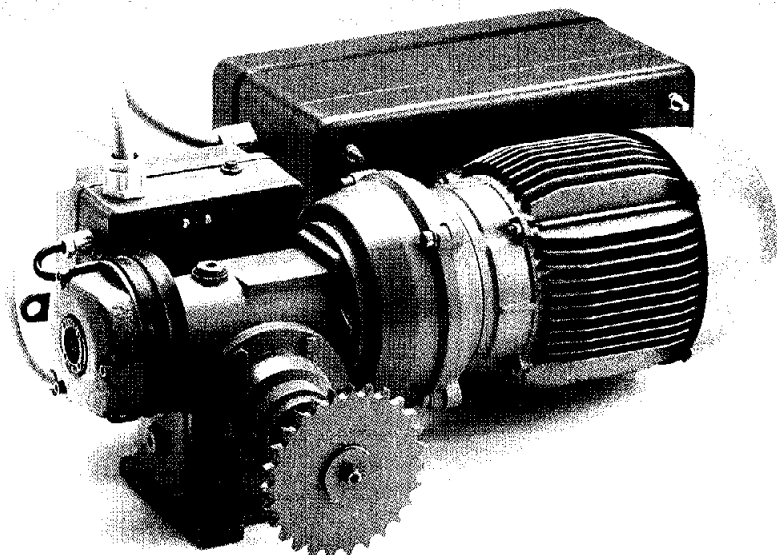

Für schwere Hängetore bis 1200 kg.

Die überzeugende Lösung mit ausgereifter Technik. Dafür einige treffende Beispiele: Wartungsarmer Elektromotor mit hoher Laufstärke; selbstverriegelndes, geräuscharmes Getriebe, verschleißsicher im Ölbad gelagert. Serienmäßig Rutschkupplung und Laufzeitbegrenzung, die den Antrieb bei Widerstand automatisch abschaltet. Zusätzliche Handentriegelung zur Bedienung bei Stromausfall. Dazu eine Universalsteuerung von höchster

Präzision mit Anschlußmöglichkeiten für zahlreiche Unfallschutzrichtungen wie Lichtschranke, Ampelanlage und Induktionsschleife. Auch der Einbau des STA 280 geht problemlos einfach: Die kompakte Antriebseinheit ist montagefreundlich vorinstalliert

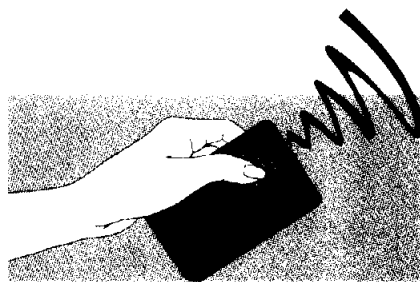

Technische Daten STA 280

Torgewicht	1.200 kg*
Öffnungs-Geschwindigkeit	17 bzw. 23 cm/sek
An-/Abtriebsdrehzahl	1.400/31 min ⁻¹
Antriebszähne für normale Geschwindigkeit	27; Öffnungsweite bis 10,85 m
Antriebszähne für erhöhte Geschwindigkeit	35; Öffnungsweite bis 14,00 m
Drehmoment	150 Nm max.
Antriebsart	Rollenkette 1/2" × 5/16"
Spindelendschalter betätigt durch	Antriebsweile

Kettenlänge bzw. Zahnstange	10 mm
Motor**	Drehstrommotor 220 V/380 V
Leistung	0,75 KW
Betriebsstrom	2,15 A
Schutzart	IP 44
Steuersystem	Universalsteuerung umschaltbar für mehrere Schaltsysteme

* Auch für zweiflügelige Tore geeignet

** Nur für wettergeschützten Einbau

Funk in praxisgerechten Varianten.

Bei der Funksteuerung stehen drei Systeme zur Wahl, die individuell in jeweils über 1000 Varianten mit einem Geheim-Code verschlüsselt werden können. Die Geräte sind von der Bundespost zugelassen und gebührenfrei zu betreiben. Neben einem bewährten Empfängergerät stehen verschiedene Handsender mit ein bis vier Tastern, die sich einzeln codieren lassen, zur Verfügung. Alternativ dazu gibt es für außen eine praktische Schlüssel-Schaltung sowie eine codierte Magnetkarten-Schaltung. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem gesonderten Produktblatt.

Extras für mehr Sicherheit.

Mit dem entsprechenden Zubehör aus dem tormatic-Programm kann der STA 280 sicherheitstechnisch perfekt erweitert werden. Über einen Zusatzschaltkasten läßt sich eine automatische Schließfunktion mit Anschlußmöglichkeit für Vorwarnlicht und einstellbarer Offenhaltzeit installieren. Außerdem besteht die Möglichkeit zum Anschluß einer voll-elektronischen Einbahnregelung mit Ampelschaltung. Besonders praktisch: Ein Drucktaster, mit dem unabhängig vom Sender das Tor geöffnet und geschlossen werden kann.



tormatic®

NON-STOP IN DIE GARAGE