


Ergänzung zur Montageanleitung Automatischer Garagentor Antrieb GTA 510 mit AR-Modul

WN 052069 -45-5-32

Anleitung für Modulwechsel AHZ/AZ in AR

Durch Austausch der Module AHZ oder AZ gegen das AR-Modul ist jede GTA 510 Steuerung umrüstbar.

- Netzstecker ziehen.
- Schrauben der Haube lösen und Haube nach vorne abziehen.
- Vorhandene (eingesetzte) Modulplatine vorsichtig herausziehen.
- AR-Modulplatine stattdessen einsetzen.
- Kontrolle, ob Platine richtig sitzt.
- Anschluß und Einstellung gemäß Montageanleitung vornehmen.
- Die Endschalter "AUF-STOP" sowie "ZU-STOP" brauchen bei Modulwechsel nicht neu eingestellt werden. Das gleiche gilt für die Einstellung der Schließkraft/Öffnungskraft.
- Haube wieder aufsetzen.
- Netzstecker einstecken.

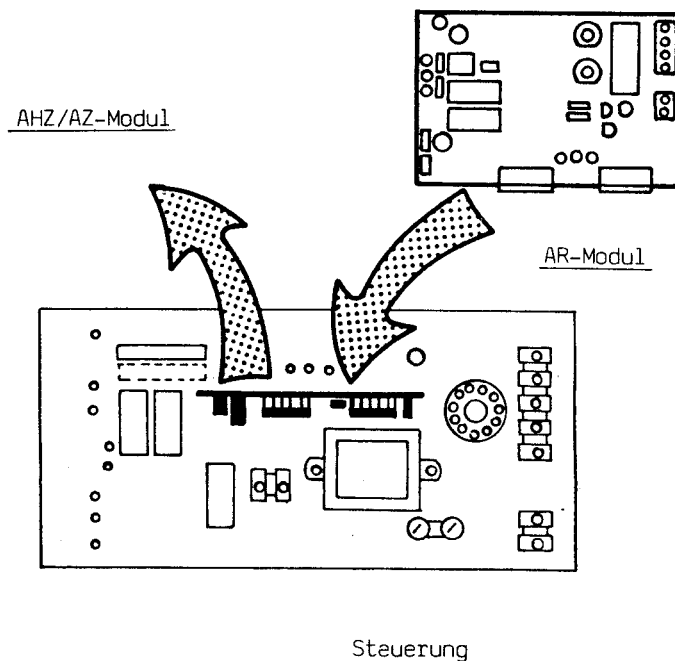

Bei Verwendung von zusätzlichen Sicherheitselementen (Lichtschanke, Sicherheitsleiste u.ä.) muß die Funktion dieser Geräte kurz vor 'TOR-ZU' abgeschaltet werden.

Die Steuerung erfolgt über eine zusätzliche Nockenscheibe (Teile Nr. 147024-04-1-50)